


SlimFeed Universal-Quattro-LNB / 40 mm für Multifeed-Schiene Vario

Digital-LNB für den Mehr-Teilnehmer-Empfang. Geeignet für die Verwendung mit dem TechniSat Vario-System (Multischalter erforderlich)



Orbitposition

Viele Teilnehmer

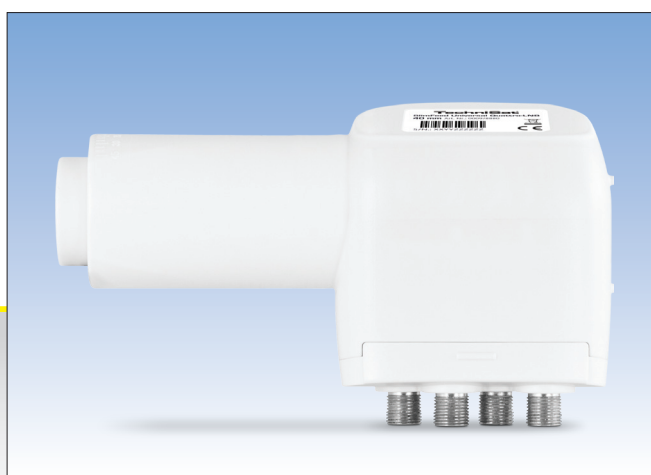

Top-Ausstattung

- F-Anschlüsse
- Feed- \varnothing 40 mm
- Wetterschutzgehäuse



Dieser LNB ist für den Mehr-Teilnehmer-Empfang konzipiert und kann hervorragend zum Aufbau eines Multifeedsystems verwendet werden. Als zusätzliche Komponenten eignen sich hierfür in besonderem Maße die Vario-Multifeedschiene (Art.-Nr. 0000/1543) und die Antenne SATMAN 850.

Mit der entsprechenden Anordnung lassen sich bis zu vier Sat-Positionen im Orbitbereich von 10° Ost bis 28,5° Ost aufnehmen,

wobei aufgrund des außergewöhnlich schmalen Feedhorns auch dicht zusammenliegende Positionen bis zu einem Minimum von 4° berücksichtigt werden können.

Im Mehrteilnehmerbetrieb können die Antennensignale bei einer angemessen eingerichteten Verteilanlage an eine Vielzahl von Empfängern weitergeleitet werden.

TechniSat®

Die Summe aller Vorteile · www.technisat.de

SlimFeed Universal-Quattro-LNB / 40 mm für Multifeed-Schiene Vario

Stromversorgung

- LNB Spannungsversorgung: 11 ... 20 V
- Stromverbrauch: 170 mA (Typ.)

Rauschmaß

- Unterer Frequenzbereich: 0,1 dB max.
- Oberer Frequenzbereich: 0,1 dB max.

Ausgangsfrequenzbereich

- Unterer Frequenzbereich: 950 ... 1950 MHz
- Oberer Frequenzbereich: 1100 ... 2150 MHz

Eingangsfrequenzbereich

- Unterer Frequenzbereich: 10,7 ... 11,7 GHz
- Oberer Frequenzbereich: 11,7 ... 12,75 GHz

LOF

- Unterer Frequenzbereich: 9,75 GHz \pm 3MHz
- Oberer Frequenzbereich: 10,6 GHz \pm 3MHz

Lieferumfang

SlimFeed Universal-Quattro-LNB

Modell	Art.Nr.	EAN
SlimFeed Universal-Quattro-LNB / 40 mm	0009/8880	4019588988804

